

CURING

Produit de cure pour dallage en béton

Description

CURING DECOREX S60 est une résine sol-vantée, qui forme dès son application un film continu de rétention d'eau dans la masse du béton. Ce film assure une hydratation plus effective du ciment, améliorant ainsi la résistance du surface finie et réduit considérablement le retrait.

Un béton mal curé peut manifester des résistances à la compression, à la traction et à l'abrasion inférieure de 40 % aux résistances normalement prévues


Domaine d'emploi

CURING DECOREX peut être employé pour tout bétonnage, dalle

béton, pont, voûtes, et dallage industriel.

Avantages

- Réduit le retrait et les fissures superficielles.
- Permet une hydratation efficace du béton.
- Procure une surface plus dure et moins poussiéreuse.
- Facile à appliquer et sans attente après la mise en place du béton.
- Elimine le besoin de toile de jute, sable ou film en plastique

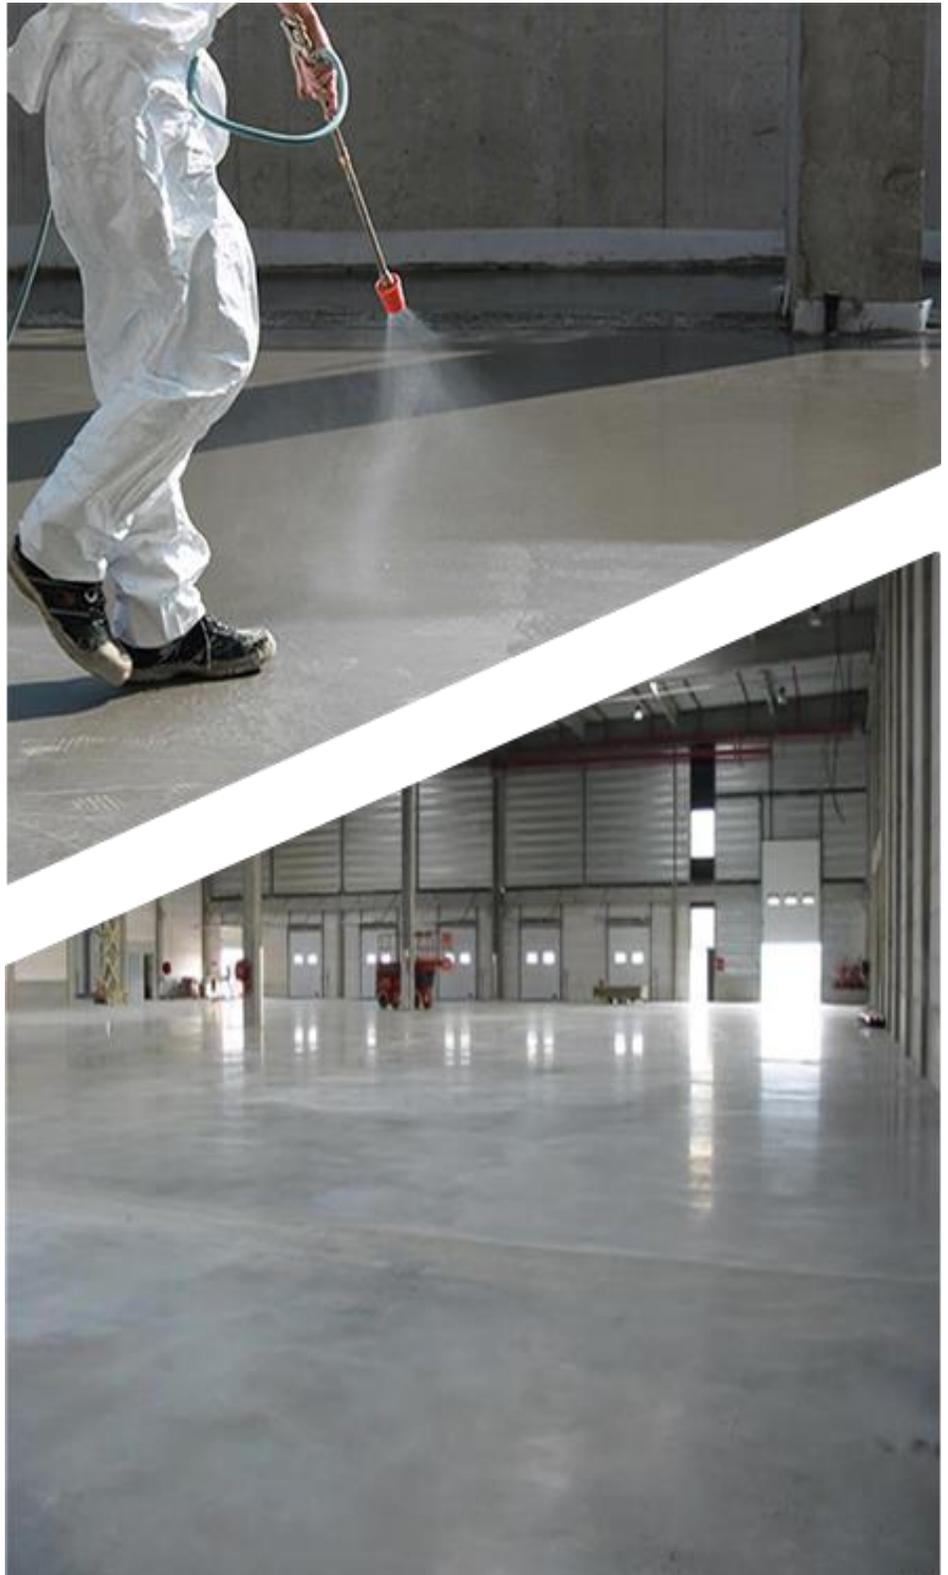



- **Éfficacité**
- **Qualité**
- **Performance**

Mode d'emploi

CURING DECOREX est appliquée par pulvérisation, à la raclette ou à la brosse dès que la surface est libre de toute eau (lorsque la surface vire au mat). Pour une application par pulvérisation la buse doit être éloignée d'environ 50 cm de la surface est passée en va et vient complet.

La pression doit être maintenue constante pour donner une pulvérisation homogène.

CURING DECOREX peut être aussi appliqué sur béton frais juste après démoulage. Il convient alors de saturer la surface d'eau puis appliquer le produit de cure, ceci dans le but d'éviter l'absorption du FLOORCURE S60, et d'empêcher la formation des taches.

A basse température le produit peut devenir visqueux, dans ce cas placer le CURING DECOREX

dans un endroit plus chaud pendant 24 heures.

Emballage et consommation

CURING DECOREX Fût de 200 litres
Bidon de 20 litres
5 à 10 m² par litre

La consommation dépend généralement de la texture, la porosité, et du mode d'application

Précautions et sécurité

Ce produit est réservé à un usage strictement professionnel.

Veillez se référer à la fiche matériels de sécurité (MSDS) avant l'achat et l'utilisation de ce produit.

Technicien Spécialiste Autorisé

Veillez noter que seulement les techniciens spécialistes de la Sté FLOORTIN TUNISIA sont autorisés de changer n'importe quelle partie d'information dans cette fiche technique ou pour fournir des recommandations écrites au sujet de l'utilisation de ce produit.

Validité De la Fiche Technique

La Sté FLOORTIN TUNISIA fait des modifications à ses fiches techniques produites de façon continue.

Veillez vérifier avec les techniciens autorisés pour s'assurer que vous disposez la dernière version

